



1 Hochwertige TPE-Dichtung
Gleicht Unebenheiten der Wandkonstruktion aus

Langlebig
Eloxierte Oberfläche für dauerhaft hochwertige Optik

Montagefreundlich
Einfach justierbar und schnell arretiert

2 Unsichtbare Befestigung
Innovative Clipkonstruktion

Profil	Fugenbreite max. b_f max [mm]	Fugenbewegung thermisch Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Einbautiefe h [mm]
WJC 50	50	65 (+25/-40)	140	10
WJC 100	100	140 (+50/-90)	222	10
WJC 150	150	215 (+75/-140)	290	10
WJC 200 *	200	200 (+70/-130)	340	10


* lieferbar auf Anfrage.

Fugenbreite zum Zeitpunkt des Einbaus. Mögliche Toleranz: ± 10 mm

Weitere Profilbreiten auf Anfrage.

Standardfarbe: Aluminium eloxiert. Andere Farben auf Anfrage.

Fabrikationslänge: 3 m

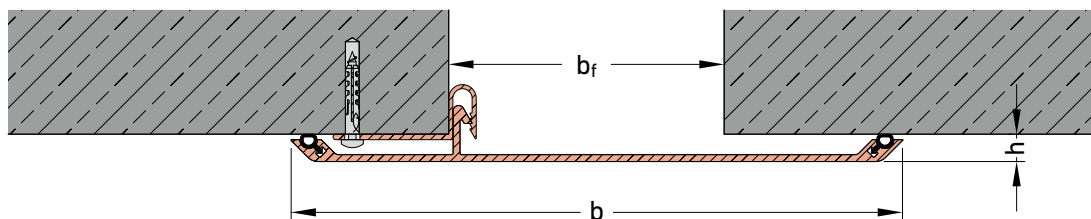

WANDANSCHLÜSSE ECKAUSFÜHRUNGEN



Hochwertige TPE-Dichtung

Gleicht Unebenheiten der Wandkonstruktion aus

Langlebig

Eloxierte Oberfläche für dauerhaft hochwertige Optik

Montagefreundlich

Einfach justierbar und schnell arretiert

Unsichtbare Befestigung

Innovative Clipkonstruktion

Profil	Fugenbreite max. bf max [mm]	Fugenbewegung thermisch Δbf [mm]	Sichtbare Profilbreite bs [mm]	Einbautiefe h [mm]
WJC 50 E4	50	60 (+25/-35)	83	50
WJC 100 E4	100	135 (+50/-85)	165	50
WJC 150 E4	150	210 (+75/-135)	233	50
WJC 200 E4 *	200	200 (+70/-130)	273	65

* lieferbar auf Anfrage.

Fugenbreite zum Zeitpunkt des Einbaus. Mögliche Toleranz: ± 10 mm

Weitere Profilbreiten auf Anfrage.

Standardfarbe: Aluminium eloxiert. Andere Farben auf Anfrage.

Fabrikationslänge: 3 m

WJC E4

