



1 Aluminium-Abdeckprofil mit rostfreien Stahlklammern aus Federstahl
nahezu unbegrenzte Funktionstüchtigkeit

2 Dauerhafte Verankerung durch widerhakenförmige Klammern
schneller und problemloser Einbau, fester Sitz und gute Anpressung

Sehr schnelle und einfache Montage

Profil	Fugenbreite bf max [mm]	Abdeckbreite [mm]	Fugentiefe [mm]	Material	Standardfarbe
KF 250/ 30	15-35	50	40	Aluminium	Aluminium natur
KFE 250/ 31	15-35	40	40	Aluminium	Aluminium natur
KF 250/ 70*	15-35	70	40	Aluminium	Aluminium natur
KFE 250/ 71	15-35	50	40	Aluminium	Aluminium natur
KF 250/100*	15-35	100	40	Aluminium	Aluminium natur
KFE 250/101**	35-60	75	70	Aluminium	Aluminium natur
KF 250/150**	35-80	150	70	Aluminium	Aluminium natur
KF 250/170**	35-80	170	70	Aluminium	Aluminium natur

* Auf Wunsch Sonder-Stahlklammer für Fugenbreiten 35-80 mm (Fugentiefe min. 70 mm) lieferbar.


** Die Profile sind nur mit der Sonder-Stahlklammer lieferbar.

Bei den Profilen KF 250/30 bis KFE 250/71 werden pro Fabrikationslänge 4 Befestigungsklammern mitgeliefert.

Die Profile KF 250/100 bis KF 250/150 werden mit 6 Klammern und das Profil KF 250/170 mit 8 Klammern pro Fabrikationslänge geliefert.

Bei entsprechenden Abnahmemengen können die Alu-Profile auf Wunsch werkseitig eloxiert oder pulverbeschichtet werden.

Fabrikationslänge: 3 m

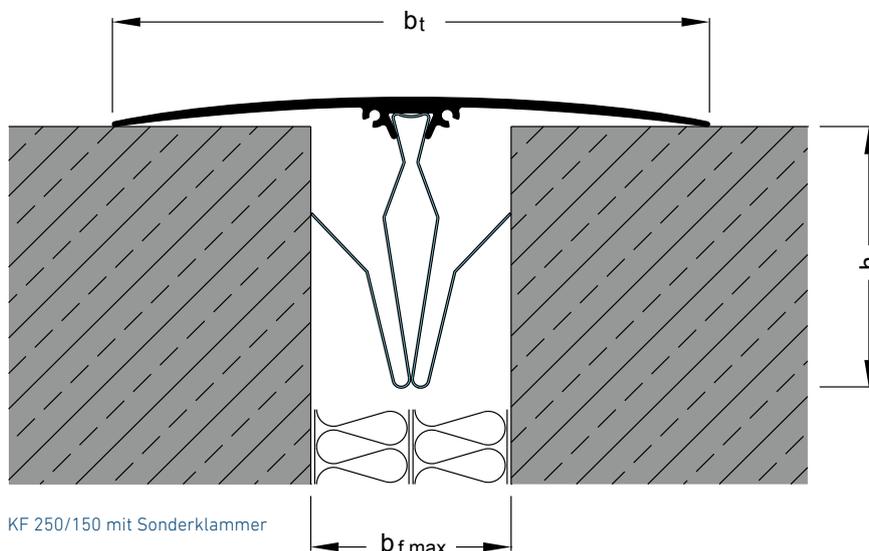

KF 250/150 mit Sonderklammer